Duză (crepină) tip RAC



Duzele tip RAC sunt utilizate în general în drenaje cu colectori cu secţiune circulară.

Duzele tip RAC sunt realizate în mai multe tipuri constructive funcţie de dimensiunea bucşei elastice sau a secţiunii de trecere a elementului filtrant.

Duza tip RAC conţine următoarele componente:
1. Tijă;
2. Element filtrant (6 variante constructive);
3. Bucşă elastică (9 variante constructive).


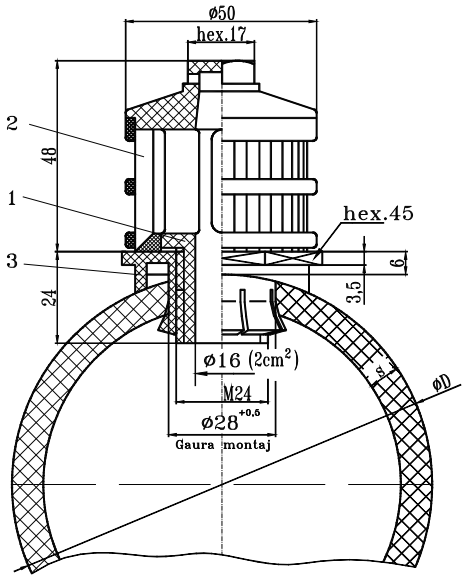


Diagrama de variaţie a pierderilor de presiune (ΔP) în funcţie de debit (Q) şi dimensiunile elementelor filtrante (36 x 0,2 / 36 x 0,4)

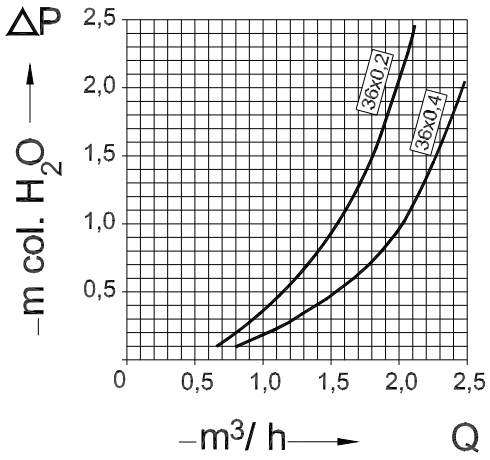

Crepine RAC pentru montaj pe ţevi cu găuri cu diametru de 28 mm:

Model duză	Suprafaţă filtrantă mm²	Dimensiune diametru ţeavă montaj ØD	Dimensiune gaură montaj
RAC ØD 24x0,2 - Ø28	96	Ø60 x (5±0,5) Ø90 x (6,7±1) Ø110 x (8,2±2) Ø150 x (7,5±2) Ø160 x (4±0,5)	Ø28 $^{+0,5}_{0}$
RAC ØD 36x0,2 - Ø28	144		Ø28 $^{+0,5}_{0}$
RAC ØD 36x0,4 - Ø28	288		Ø28 $^{+0,5}_{0}$
RAC ØD 36x0,45 - Ø28	324		Ø28 $^{+0,5}_{0}$
RAC ØD 24x2,0 - Ø28	912		Ø28 $^{+0,5}_{0}$
RAC ØD 24x2,6 - Ø28	1.248		Ø28 $^{+0,5}_{0}$

Crepine RAC pentru montaj pe ţevi cu găuri cu diametru de 29 mm:

Model duză	Suprafaţă filtrantă mm²	Dimensiune diametru ţeavă montaj ØD	Dimensiune gaură montaj
RAC ØD 24x0,2 - Ø29	96	Ø90 x (6,7±1) Ø110 x (8,2±2) Ø150 x (7,5±2) Ø160 x (10±2)	Ø29 $^{+0,5}_{0}$
RAC ØD 36x0,2 - Ø29	144		Ø29 $^{+0,5}_{0}$
RAC ØD 36x0,4 - Ø29	288		Ø29 $^{+0,5}_{0}$
RAC ØD 36x0,45 - Ø29	324		Ø29 $^{+0,5}_{0}$
RAC ØD 24x2,0 - Ø29	912		Ø29 $^{+0,5}_{0}$
RAC ØD 24x2,6 - Ø29	1.248		Ø29 $^{+0,5}_{0}$