Duză (crepină) tip RACP



Duzele tip RACP sunt realizate în mai multe tipuri constructive funcţie de secţiunea de trecere a elementului filtrant şi pot fi montate pe plăci cauciucate sau necauciucate **unde nu există acces de ambele părţi ale acestora**.

Acestea pot fi montate în găuri lise, pe plăci cu grosime cuprinsă între 4 şi 15 mm.

Duza tip RACP conţine următoarele componente:
1. Tijă;
2. Element filtrant (6 variante constructive);
3. Bucşă elastică (2 variante constructive).

Opţional duzele RACP pot fi prevăzute cu garnitură (şaibă) din cauciuc.


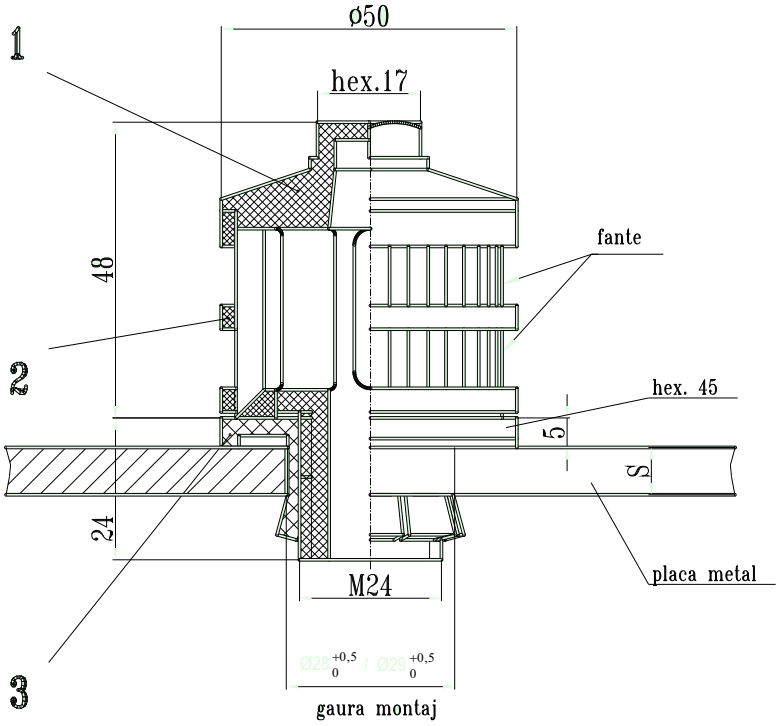


Diagrama de variaţie a pierderilor de presiune (ΔP) în funcţie de debit (Q) şi dimensiunile elementelor filtrante (36 x 0,2 / 36 x 0,4)

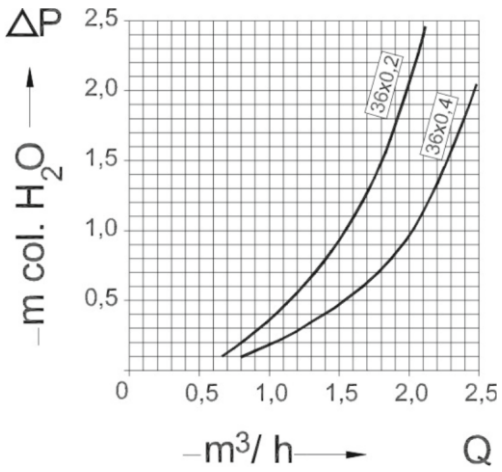

Model duză	Suprafaţă filtrantă (mm^2)	Grosime placă "S" (mm)*	Dimensiune gaură montaj*
RACP 24x0,2 - "S"	96	4 ÷ 10 / 10 ÷ 15	Ø28 $^{+0,5}_{0}$ / Ø29 $^{+0,5}_{0}$
RACP 36x0,2 - "S"	144	4 ÷ 10 / 10 ÷ 15	Ø28 $^{+0,5}_{0}$ / Ø29 $^{+0,5}_{0}$
RACP 36x0,4 - "S"	288	4 ÷ 10 / 10 ÷ 15	Ø28 $^{+0,5}_{0}$ / Ø29 $^{+0,5}_{0}$
RACP 36x0,45 - "S"	324	4 ÷ 10 / 10 ÷ 15	Ø28 $^{+0,5}_{0}$ / Ø29 $^{+0,5}_{0}$
RACP 24x2,0 - "S"	912	4 ÷ 10 / 10 ÷ 15	Ø28 $^{+0,5}_{0}$ / Ø29 $^{+0,5}_{0}$
RACP 24x2,6 - "S"	1248	4 ÷ 10 / 10 ÷ 15	Ø28 $^{+0,5}_{0}$ / Ø29 $^{+0,5}_{0}$

*** Pentru plăci cu grosimea între 4 și 10 mm, dimensiunea găurii de montaj este de 28.**
*** Pentru plăci cu grosimea între 10 și 15 mm, dimensiunea găurii de montaj este de 29.**