Duză (crepină) tip RC



Duzele tip RC sunt utilizate în general în următoarele utilaje:
- filtre limpezire;
- filtre cu pat mixt.

Duzele tip RC sunt realizate în mai multe tipuri constructive funcţie de secţiunea de trecere a elementului filtrant.

Acestea pot fi montate pe plăci metalice cauciucate sau necauciucate, plăci din PAFS, cu grosime maximă de 34mm.

Duza tip RC conţine următoarele componente:
1. Tijă;
2. Element filtrant (6 variante constructive);
3. Piuliţă.

Opţional duzele RC pot fi prevăzute cu garnitură (şaibă) din polipropilenă (4) şi / sau garnitură din cauciuc (5).


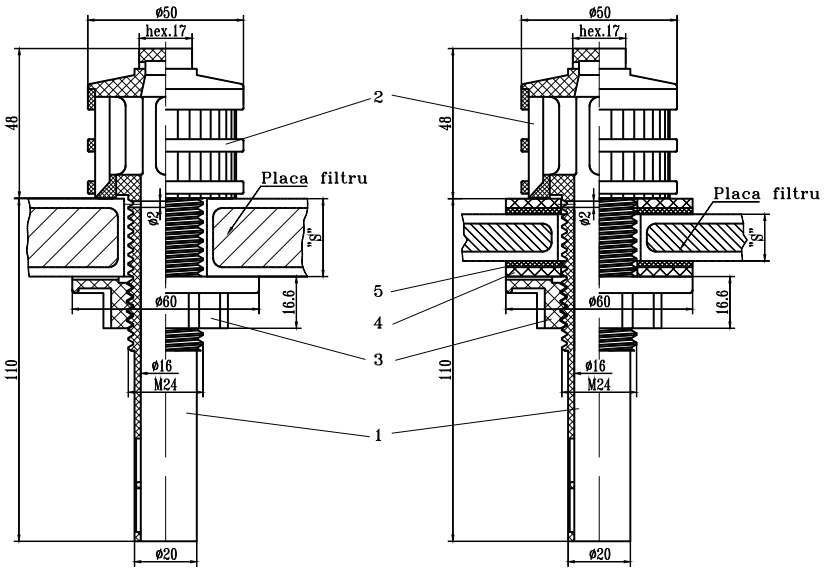


Diagrama de variaţie a pierderilor de presiune (ΔP) în funcţie de debit (Q) şi dimensiunile elementelor filtrante (24 x 0,2 / 36 x 0,2)

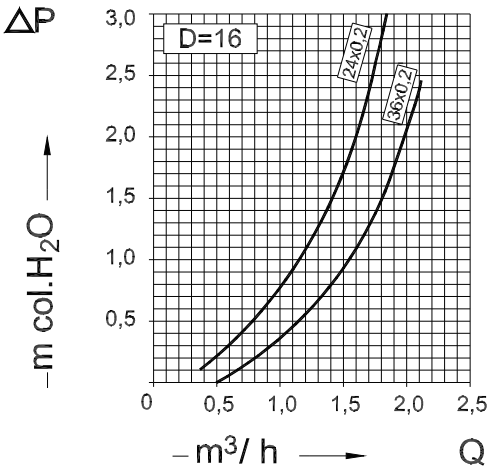

Model duză	Suprafaţă filtrantă mm^2	Dimensiune filet tijă	Dimensiune gaură montaj
RC 24x0,2 - M24	96	M24	Ø24 ÷ Ø27
RC 36x0,2 - M24	144	M24	Ø24 ÷ Ø27
RC 36x0,4 - M24	288	M24	Ø24 ÷ Ø27
RC 36x0,45 - M24	324	M24	Ø24 ÷ Ø27
RC 24x2,0 - M24	912	M24	Ø24 ÷ Ø27
RC 24x2,6 - M24	1248	M24	Ø24 ÷ Ø27