VIZORI



Vizorii sunt componente montate pe recipiente sub presiune sau vid cu scopul de a permite vizualizarea amestecului de soluţie şi răşină (masă schimbătoare de ioni) pentru a putea controla nivelul şi turbulenţa acesteia în procesul de regenerare (afânare / regenerare / spălare).
Vizorii sunt realizaţi din plăci de sticril (plexiglas) cu grosimi cuprinse între 20 şi 50mm.

Condiţii de utilizare:
1. Fluid de lucru: apă, aer şi soluţii de max. 15% de H_2SO_4, HNO_3, HCl, NaOH, NaCl, NH_3, Na_3PO_4, etc;
2. Presiunea maximă de lucru: 10 bar;
3. Presiunea de probă hidraulică (odată cu recipientul): 12,5bar;
4. Temperaturi de lucru: 5ºC - 60ºC;
5. Coeficient de siguranţă: 3;
6. Nu se vor utiliza la: produse petroliere, fluide toxice, letale sau explozive.

Vizori ovali




Cod: VOA / VOB

Vizorii ovali sunt realizaţi în două forme constructive: plană (VOA) sau cu bordură (VOB), fiecare formă având diverse dimensiuni constructive şi de gabarit (a se vedea caracteristicile tehnice).
La cerere, se pot executa vizori în orice altă variantă constructivă, având şi alte dimensiuni decât cele prezentate, pe baza desenului beneficiarului sau prin indicarea dimensiunilor constructive şi de gabarit.

Vizori ovali plani - tip VOA

Cod	L (mm)	E (mm)	R (mm)	G (mm)
VOA-200x80	200	80	40	20
VOA-260x70	260	70	35	20



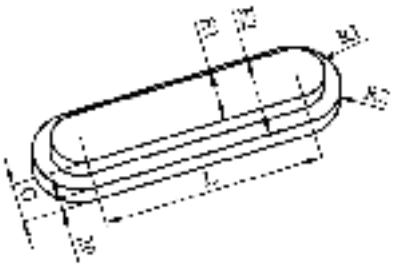

Vizori ovali cu bordură - tip VOB

Cod	L (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	R1 (mm)	R2 (mm)	G (mm)
VOB-G-200x80	200	50	80	25	40	30; 40; 50
VOB-G-260x70	260	40	70	20	35	30; 40; 50