
Scurtcircuitor polifazat pentru LEA JT cu conductoare torsadate

SR EN 61230 R

Cod: Msp - 1 - nxS_f/0,7 - S_p/l_p - F/p

Domeniul de utilizare: legarea la pământ şi în scurtcircuit a **conductoarelor torsadate ale LEA de joasă tensiune**
Mod de aplicare: de la înălțime (de pe scară, din nacelă) - prin conectarea directă (sau prin intermediul adaptoarelor) a fișelor subansamblului de scurtcircuitare la mufele conectorilor de tensiune montați permanent pe conductoarele LEA

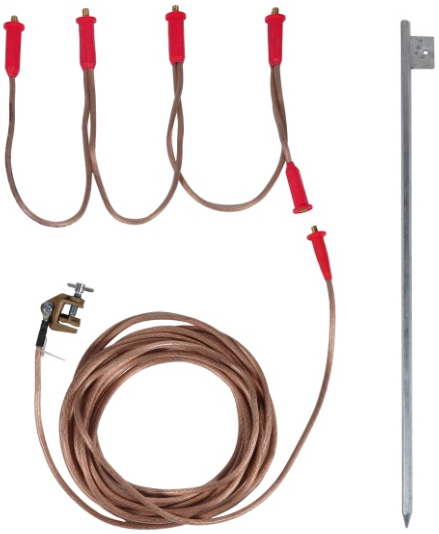

Componență:
- **Subansamblu de scurtcircuitare** format din:
  - **Fişă de cuplare pentru conectori de tensiune tip COT 10-95 A** – „n" = 4…7 bucăţi
  - **Cablu de scurtcircuitare** – 3…6 bucăţi
  - **Cablu de conectare la subansamblul de legare la pământ prevăzut cu mufă priză** - 1 bucată
- **Subansamblu de legare la pământ** format din:
  - **Mufă fişă pentru conectare la subansamblul de scurtcircuitare** - 1 bucată
  - **Cablu de legare la pământ** - 1 bucată
  - **Clemă manuală de legare la pământ** - 1 bucată
- **Electrod mobil de legare la pământ hexagonal - cod P2312 (ţăruş)** - 1 bucată
- **Set de adaptoare de cuplare la conectori DPS*** (vezi NOTA) - "n" - 4…7 bucăţi

Ambalaj: husă din țesătură impermeabilă

Caracteristici tehnice			
Tensiunea nominală a reţelei U_n (kV)		max. 1	
Secţiunea cablului de legare la fază S_f şi legare la pământ S_p (mm^2)	16	25	35
Curent nominal de scurtcircuit pentru t = 1 s I_{sc} (kA)*	4	6	8
Curent nominal de şoc (vârf) pentru t = 0,02 s I_{sd} (kA)	8	12	16
Curent de încercare de scurtcircuit pentru t = 1 s (kA)	4,6	6,9	9,2
Curent de încercare de şoc (vârf) pentru t = 0,02 s (kA)	9,2	13,8	18,4
Factor de putere (conform SR EN 61230)		2	
Lungimea cablurilor de legare la fază l_f (m)		max. 1	
Lungimea cablului de legare la pământ l_p (m)		max. 15	
Numărul fişelor de cuplare la conductoarele torsadate		max. 7	



FIŞĂ DE CUPLARE PENTRU CONECTORI DE TENSIUNE TIP COT 10-95 A



SET ADAPTOARE

*** NOTĂ - pentru conectori DPS adaptoarele asigură un curent nominal de scurtcircuit pentru t=1 s - max. 6 kA**

Scurtcircuitor tetrafazat pentru cleme de perforare – spec. Enel SCC 0138 RO

SR EN 61230 Enel

Cod: WBT 127

Domeniul de utilizare: legarea la pământ şi în scurtcircuit a **cablurilor electrice de joasă tensiune, în dreptul punctelor fixe**, prin intermediul clemelor de perforare a izolației
Moduri de aplicare: manual, prin introducerea clemelor de legare la fază tip pensetă în soclurile clemelor de perforare



Componență:
- **Subansamblu de scurtcircuitare** format din:
  - **Clemă de legare la fază tip pensetă** – 4 bucăţi
  - **Cablu de scurtcircuitare** – 2 bucăţi
  - **Mufă centrală** - 1 bucată
- **Subansamblu de legare la pământ** format din:
  - **Clemă de legare la fază tip pensetă** – 1 bucată
  - **Cablu de legare la pământ** - 1 bucată
  - **Clemă manuală de legare la pământ** - 1 bucată

Ambalaj: cutie din material plastic

Caracteristici tehnice	
Tensiunea nominală a reţelei U_n (kV)	max. 1
Secţiunea cablului de legare la fază S_f şi legare la pământ S_p (mm^2)	16
Curent nominal de scurtcircuit pentru t = 0,2 s I_{sc} (kA)	8
Curent nominal de şoc (vârf) pentru t = 0,02 s I_{sd} (kA)	16



CLEMĂ DE LEGARE LA FAZĂ TIP PENSETĂ