Adaptoare cu sistem de cuplare universal

Adaptoarele cu sistem de cuplare "**universal**" sunt elemente ce pot fi montate temporar în sistemele de cuplare tip universal ale prăjinilor electroizolante pentru a permite atașarea la prăjină a diverselor echipamente de protecție (cleme de scurtcircuitoare, detectoare de tensiune, elemente de ancorare pentru lucrări la înălțime.
Adaptoarele pot fi realizate din material plastic sau metal și sunt realizate în următoarele variante constructive:
- adaptor tip AF U-E - prevăzut cu sistem de cuplare cu locaș "**baionet RO**"
- adaptor tip AF U-DIN - prevăzut cu sistem de cuplare cu locaș "**baionet DIN**"
- adaptor tip AF U-C - prevăzut cu sistem de cuplare cu locaș "**hexagon 12**"
- adaptor tip AF U-X - prevăzut cu articulație cardanică cu arc pentru capete de chei tubulare
- adaptor tip AF U-I - prevăzut cu inel
- adaptor tip AF U-S prevăzut cu tijă și cârlig pentru acționarea echipamentelor electrice de comutație




AF U-E



AF U-DIN



AF U-C

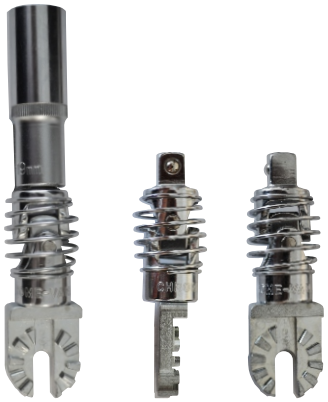

AF U-X



AF U-I



AF U-S

Dispozitiv pentru manevrarea siguranţelor fuzibile de MT

Cod: P2459

Dispozitivul pentru manevrarea de la distanţă a siguranţelor fuzibile de medie tensiune (cu diametrul cuprins între 35 - 90 mm) este un echipament ce poate fi montat temporar în sistemul de cuplare cu locaș „baionet RO" al prăjinilor electroizolante modulare cu utilizare multiplă (tip PMU sau PMP).

Închiderea/ deschiderea fălcilor dispozitivului se realizează prin rotirea prăjinii.

