Opritor de cădere cu alunecare, model detaşabil - tip AC 011

EN 353-2

Cod: AC 011

Opritorul de cădere cu alunecare tip AC 011 poate fi montat pe un suport de ancorare flexibil cu **diametrul de 14 mm**.
Opritorul de cădere tip AC 011 poate fi detaşat de pe suportul de ancorare flexibil.

Elementele metalice ale opritorului de cădere tip AC 011 sunt realizate din oţel zincat.

Opritorul de cădere tip AC 011 este prevăzut cu **absorbitor de energie** şi cârlig cu închidere automată tip AZ 002 sau alte tipuri de elemente de conectare.




Sistem elastic de ancorare pentru lucrul pe stâlpi cu zăbrele

EN 353-2

Cod: BW 200 + 2 x LE 111

Sistemul elastic de ancorare pentru lucrul pe stâlpi cu zăbrele este alcătuit dintr-unul sau două mijloace de legătură elastice din poliamidă, prevăzute la unul din capete cu un absorbitor de energie tip ABM.
La buclele mijloacelor de legătură pot fi ataşate (la cerere) cârlige cu deschidere mare (AZ 022, AZ 023, AZ 025), care permit agățarea lor pe zăbrelele stâlpilor.

Lungimea maximă a sistemului este de 2 m, inclusiv cu conectori ataşaţi.

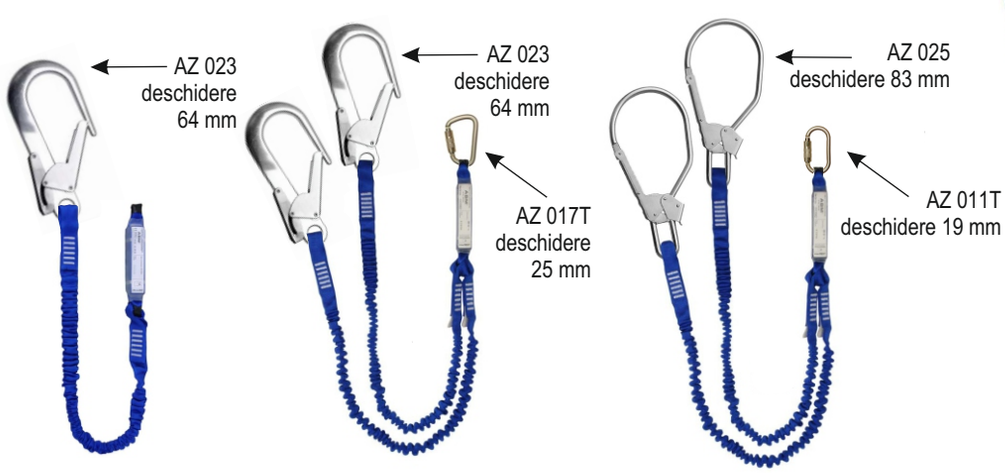



Opritor retractabil de cădere cu chingă - tip Rolex (2,25 m)

EN 360

Cod: AH 210

Opritoarele retractabile de cădere tip ROLEX sunt prevăzute cu **chingă din poliester** cu lăţime de 47 mm, lungime de 2 m şi cu absorbitor de energie.
Carcasa opritorului este din material **plastic,** iar piesele componente sunt realizate din oţel. Capătul chingii absorbitorului de energie este prevăzut cu o buclă de care este ataşat un cârlig complet rotativ, prevăzut cu indicator de cădere.
În zona superioară, opritorul este prevăzut cu o piesă metalică de care este ataşată demontabil o carabinieră cu autoînchidere şi blocare pe filet tip AZ 011.

Dimensiuni de gabarit (fără absorbitor şi conectori): 115 x 80 x 150 mm
Lungime maximă de lucru: 2,25 m
Greutate: 1,180 kg
Sarcina maximă admisibilă: 140 kg

