Prăjini electroizolante telescopice cu utilizare multiplă

SR EN 50508 SR EN 61235 CST

Cod: PTU-U_n-C / PTU-U_n-F - utilizare pe timp fără precipitații

Prăjinile electroizolante telescopice (PTU) sunt realizate din două elemente tubulare (de diverse diametre) care pot fi extinse sau pliate într-un mod nedemontabil.
Prăjinile electroizolante telescopice sunt prevăzute, conform probelor de certificare, cu sistem de cuplare tip **"hexagon 12"**, care permite cuplarea altor dispozitive de protecţie, adaptoare sau accesorii. La cererea clientului, prăjinile pot fi prevăzute și cu alte sisteme de cuplare ("baionet RO", "universal", etc.).
Prăjinile tip PTU-20-45-110-C+P se livrează împreună cu un mâner prelungitor electroizolant cu lungime de 0,40 m.
Aceste tipuri de prăjini pot fi utilizate la lucrări sau manevre atât în staţii de transformare, cât şi pe linii electrice aeriene.


Prăjinile electroizolante telescopice au în componență tuburi izolante realizate din răşină armată cu fibră de sticlă cu diametre între de 37 și 42 mm.

* La cerere, mânerul prăjinilor poate fi prevăzut cu un manșon antialunecare, de culoare neagră.

36



HEXAGON 12 / M10

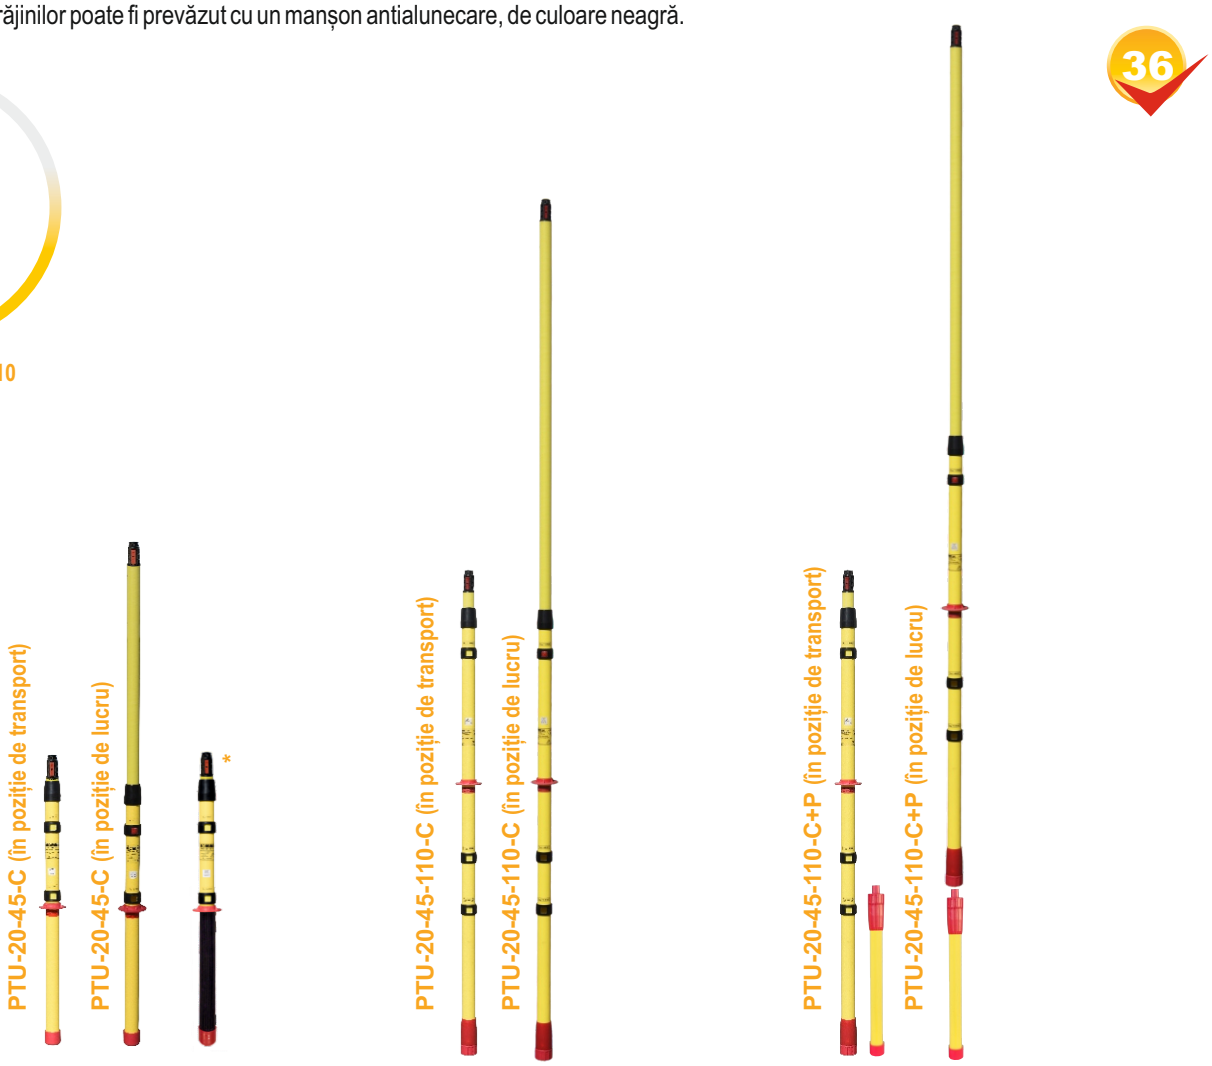

Cod prăjină electroizolantă	Tensiunea de utilizare U_n (kV)	Tensiune de încercare U_{inc} (kV)	Nr. tronsoane	Lungime totală L_t (m)	Lungime mâner L_m (m)	Lungime utilă L_u (m)	Lungime transport (m)	Masa (kg)
PTU-20-45-C	20	60	2	1,31	0,33	0,97	0,89	1,10
	45	135		1,47		1,13		
PTU-20-45-110-C	20	60	2	1,79	0,81	0,97	1,43	1,60
	45	135		1,95		1,13		
	110	190		2,57		1,75		
PTU-20-45-110-C+P	20	60	2+1	2,24	1,26	0,97	1,49	1,70 + 0,60
	45	135		2,40		1,13		
	110	190		3,02		1,75		