Scară modulară cladibilă, din aluminiu, pentru stâlpi, cu opritoare de cădere

Enel EN 795


Cod: TEMA-014.4E / TEMA-014.9E


Scara modulară clădibilă este un echipament tehnic utilizat pentru urcare, coborâre şi lucru la înălţime pe stâlpi cu secţiune rotundă sau rectangulară ai reţelelor electrice de distribuţie de joasă sau medie tensiune, ai reţelelor telefonice sau ai reţelelor electrice de transport urban sau feroviar.
Scara este destinată utilizării profesionale și trebuie operată de lucrători instruiți corespunzător, în special în ceea ce privește siguranța personalului, în timpul lucrărilor unde există risc de cădere de la înălțime.


Scara modulară este fabricată din profile și țevi de aliaj de aluminiu. Tronsoanele care alcătuiesc scara sunt obținute prin sudură TIG (cunoscută și sudură "în argon"). Treptele sunt realizate din țeavă cu suprafaţa exterioară antiderapantă, iar fiecare tronson intermediar/de vârf este echipat cu un sistem de fixare prevăzut cu coardă de fixare pentru ancorarea pe stâlp. Tronsonul de bază este prevăzut cu un sistem de fixare prevăzut cu lanț pentru ancorarea fermă pe stâlp.

Scara modulară este echipată cu patru opritoare de cădere, conforme cu EN 795, dintre care două - model **MA 29/3 (F1)** - poziționate pe tronsonul de vârf și două - model **MA 29/3.L (F2)**, care pot culisa de-a lungul suportului de ancorare rigid plasat pe lonjeronul fiecărui tronson intermediar, permițând urcarea/coborârea în siguranță a utilizatorului. În cazul în care este necesară staţionarea pe o perioadă îndelungată a utilizatorului pe scară, se recomandă utilizarea platformei de lucru, furnizată la cerere.
Sarcina nominală de lucru este de maxim 130 kg în condiții normale și maxim 200 kg în situații de urgență, numai în poziţie verticală, legată de stâlp.

Scara modulară clădibilă pentru stâlpi este formată din următoarele elemente:
- **Tronson de vârf** (lungime de 2,5 m / 10 trepte) - **A**
- Mai multe **tronsoane intermediare lungi** (lungime de 2,5 m / 10 trepte) - **B**
- **Tronson intermediar scurt** (lungime de 1,5 m / 6 trepte) - **C**
- **Bază de susținere** (lungime 0,36 m) - **D**
- **Platformă de lucru** (sarcina nominală între 60 și 130 kg) - **E**

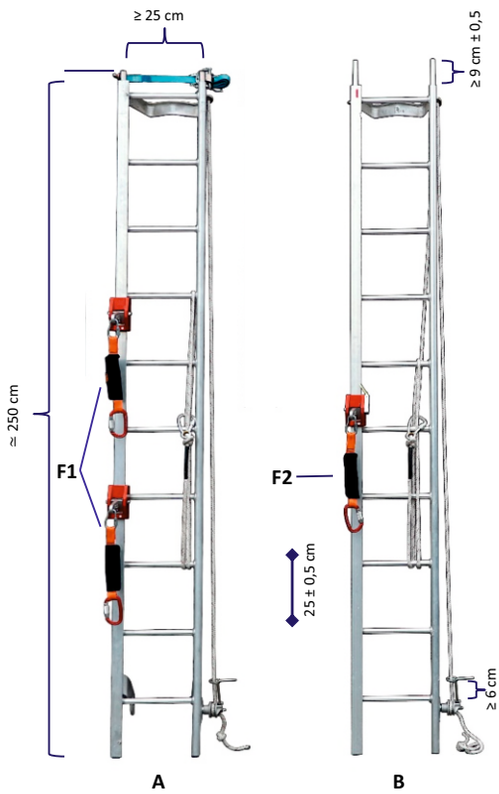


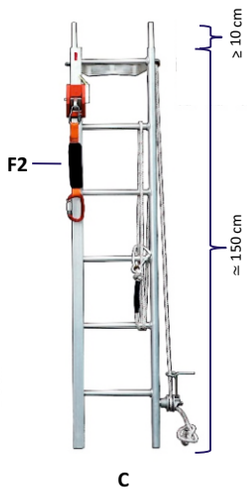











Cod scară	Matricola Enel	Tip	Lungime nominală (m)	Greutate totală (kg)	Structura
TEMA-014.4E	769251	EA 131/1	13,5	60	A + 4xB + C + D + 2xF1 + 2xF2
TEMA-014.9E	769252	EA 131/2	26,5	105	A + 9xB + C + D + 2xF1 + 2xF2