Folii electroizolante

Cod: FE - JT

Folia electroizolantă este un mijloc de protecţie care poate fi utilizat pentru a evita contactul accidental al lucrătorului cu instalaţii sau echipamente electrice aflate sub tensiune.

Folia electroizolantă se foloseşte în instalaţii electrice de joasă tensiune ($U_n \leq 1$ kV), pe timp fără precipitaţii.

Folia este realizată din PVC, iar fixarea acesteia în instalaţia electrică se face cu cleşti din material plastic sau magneți electroizolanți.
Foliile sunt conforme cu standardul CEI 61112, clasa 0.

Dimensiuni rolă PVC (m)	Culoare	Grosime (mm)	Masa (kg)
1,3 x 12,5	Roşie	0,3	7



FOLII PVC



MAGNET ELECTROIZOLANT



CLEȘTI ELECTROIZOLANȚI

Siguranţe false


Cod: vezi tabel

Siguranţele false sunt mijloace de protecţie electroizolante care se montează în soclurile siguranţelor fuzibile din dulapuri, firide şi cutii de distribuţie ale instalaţiilor electrice de joasă tensiune realizând separarea electrică a instalaţiei.


Siguranţele false pentru socluri siguranţe MPR sunt realizate din policarbonat de culoare roşie, în trei tipodimensiuni constructive, în funcţie de tipul soclului siguranţelor şi sunt prevăzute cu o lamelă metalică de prindere ce permite cuplarea la dispozitivele cu apărătoare de protecţie pentru manevrarea siguranţelor MPR.

Siguranţele false tip buşon sunt realizate din policarbonat de culoare roşie, în două tipodimensiuni constructive, în funcţie de tipul soclului siguranţei.

Prin înlocuirea temporară a siguranţelor fuzibile, siguranţele false permit blocarea în poziţia **DESCHIS** a circuitelor electrice prevenind apariţia accidentală a tensiunii la locul de muncă.
În acest sens, pe aceste echipamente este inscripţionată avertizarea "**NU CONECTA - SE LUCREAZĂ**".

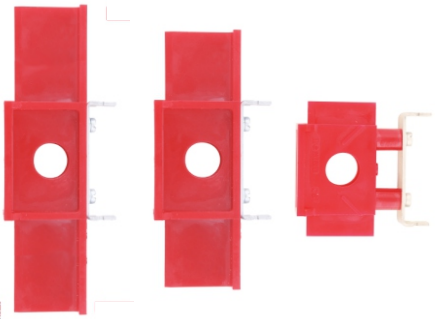

SIGURANŢE FALSE PENTRU SOCLURI SIGURANŢE MPR



SIGURANŢE FALSE TIP BUŞON

Caracteristici tehnice	
Tensiunea maximă de utilizare (V c.a.)	1000
Tensiunea de încercare (V/1 min c.a.)	5250
Domeniul temperaturilor de utilizare (^{0}C)	-25...+55

Cod	Tip siguranţe	Tip soclu siguranţe	Greutate (gr)
P 2344000	Siguranţe false pentru socluri siguranţe MPR	NH 00	75
P 240000	Siguranţe false pentru socluri siguranţe MPR	NH 0, 1, 2, 3	115
P 2401000	Siguranţe false pentru socluri siguranţe MPR	PK 1 XL	125
P 279000	Siguranţe false tip buşon	25 A / E 27	13
P 280000	Siguranţe false tip buşon	63 A / E 33	13

