Duză (crepină) tip RD



Duzele tip RD sunt utilizate în general pentru montarea prin înşurubare în găurile filetate (M24) de pe braţele colectorilor / distribuitorilor.

Duzele tip RD sunt realizate în mai multe tipuri constructive funcţie de secţiunea de trecere a elementului filtrant.

Duza tip RD conţine următoarele componente:

1. Tijă;
2. Element filtrant (6 variante constructive).

Opţional duzele RD pot fi prevăzute cu garnitură (şaibă) din polipropilenă şi / sau garnitură din cauciuc.


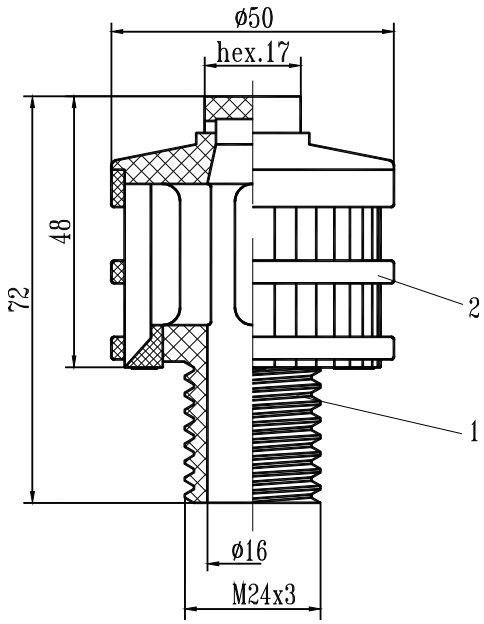


Diagrama de variaţie a pierderilor de presiune (ΔP) în funcţie de debit (Q) şi dimensiunile elementelor filtrante (24 x 0,2 / 36 x 0,2)

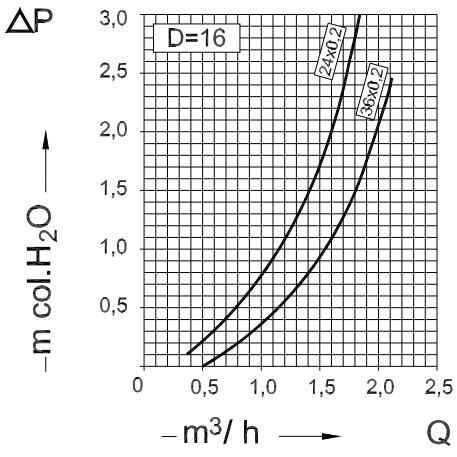

Model duză	Suprafaţă filtrantă mm^2	Dimensiune filet tijă
RD 24x0,2 - M24	96	M24
RD 36x0,2 - M24	144	M24
RD 36x0,4 - M24	288	M24
RD 36x0,45 - M24	324	M24
RD 24x2,0 - M24	912	M24
RD 24x2,6 - M24	1248	M24